

映像監視用液晶モニター

SMT-1922

製品仕様書

ヒビノデータコム株式会社

東京都台東区浅草橋5-25-5 山清ビル

電話 03-3865-3991 FAX 03-3865-3971

|       |                |          |
|-------|----------------|----------|
| 製品仕様書 | 製 品 名          | 型 式      |
|       | 映像監視用 LCD モニター | SMT-1922 |

**特 長**

- \* 最高 1280 × 1024 画素による、高解像度型の19インチ液晶モニターです。
- \* 1000:1 の高いコントラスト比を実現。
- \* 250 cd/m<sup>2</sup> の高輝度画面を実現。
- \* 豊富な映像信号入力(VBS、S-Video、VGA)を所有。


**定 格**

|           |  |
|-----------|--|
| LCDサイズ    | 19インチ アモルファスSi-TFT型液晶パネル   |
| 表示画面サイズ   | 376mm × 301mm  |
| 画素間隔      | 0.294mm × 0.294mm  |
| 走査周波数     | 水平 31.5~80 KHz<br>垂直 56~75 Hz  |
| VGAモード    | 640 × 480@60/75Hz、720 × 400@70Hz、800 × 600@60/75Hz<br>1024 × 768@60/70/75Hz、1280 × 1024@60/75Hz、他                    |
| LCDパネル仕様  | コントラスト比 1000:1<br>画面輝度 250 cd/m <sup>2</sup><br>応答時間 5 ms<br>視野角 160° (H) / 160° (V)<br>表示色数 1,677万色                 |
| 入力        | 映像 VBS (BNC) 2系統(各々ループ出力あり)<br>S-ビデオ(S-VHS) 1系統(ループ出力あり)<br>VGA (Mini D-sub 15pin) 1系統<br>音声 ステレオ (RCA) 2系統(ループ出力あり) |
| 出力        | 映像 VBS (BNC) 2系統(各々ループ出力)<br>S-ビデオ(S-VHS) 1系統(ループ出力)<br>音声 ステレオ (RCA) 2系統(ループ出力)                                     |
| スピーカ      | 内蔵スピーカ (1W × 2)  |
| 壁面マウント    | VESA (100 × 100mm) ※オプション  |
| 入力電圧      | AC100~240V (50/60Hz)   |
| 消費電力      | 最大 42 W  |
| 梱包時外形寸法   | (W) × (H) × (D) mm   |
| 外形寸法/質量   | 412(W) × 398(H) × 220(D) mm / 約 6.9 kg   |
| 使用温度・湿度範囲 | 温度 0 ~ 40 °C / 湿度 20 ~ 90 % (非結露)  |
| 付属品       | 取扱説明書、電源ケーブル、リモートコントローラ、乾電池、VGAモニターケーブル、CD (取扱説明書収録)   |

|      |              |           |    |
|------|--------------|-----------|----|
| 区分   | ヒビノデータコム株式会社 | 発行        | 改版 |
| モニター |              | 2010.4.16 | 01 |

|       |                |          |
|-------|----------------|----------|
| 製品仕様書 | 製 品 名          | 型 式      |
|       | 映像監視用 LCD モニター | SMT-1922 |

外形寸法図

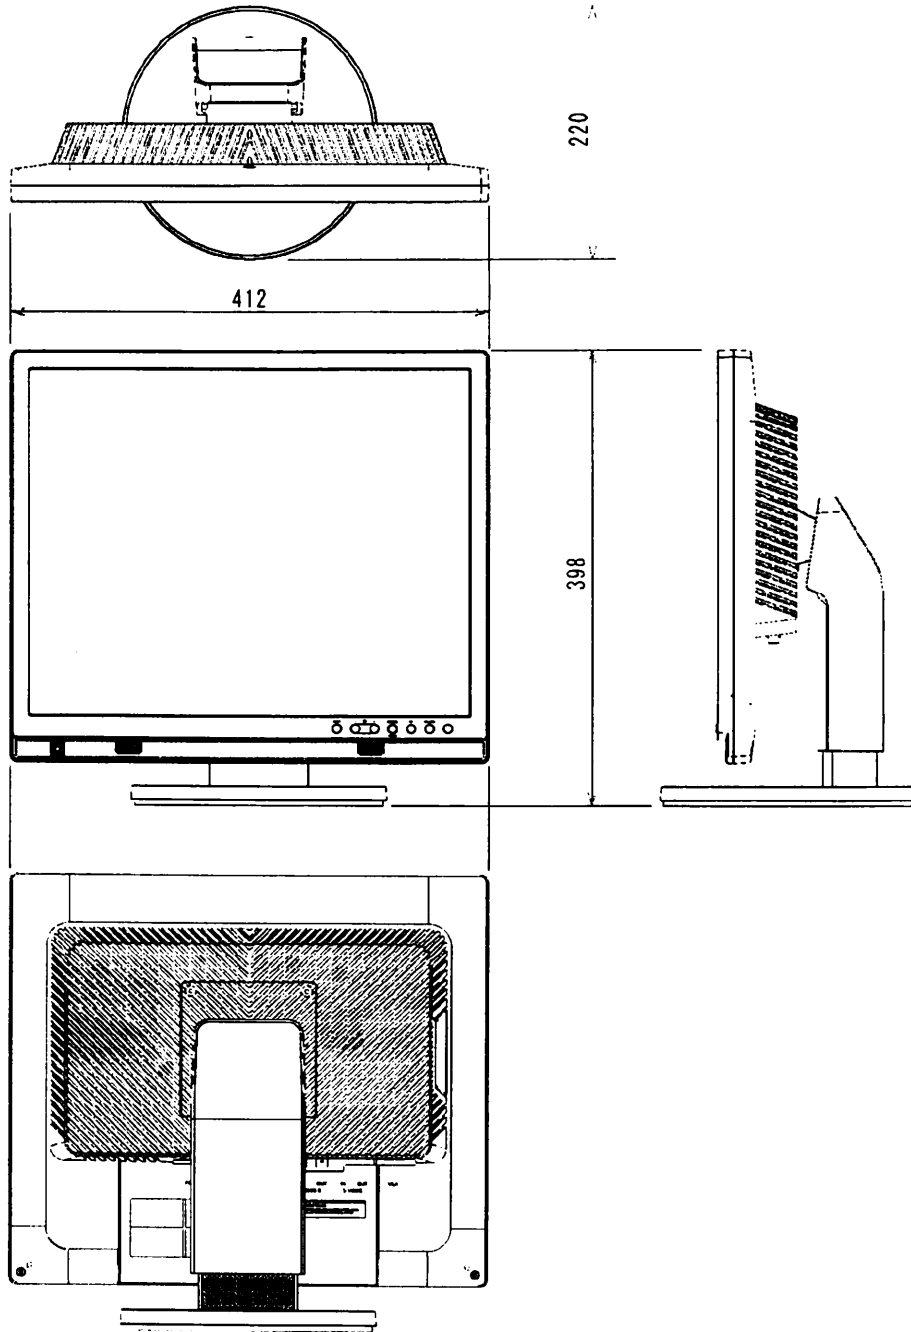

|      |              |             |    |
|------|--------------|-------------|----|
| 区分   | ヒビノデータコム株式会社 | 発行          | 改版 |
| モニター |              | 2010. 4. 16 | 01 |